BKN
2-weg-kogelkraan, blokuitvoering

Eigenschappen

Aansluiting 1 + 2	NPT-binnendraad
Afdichtingsvorm 1 + 2	draaddichtend
Schakelafstand	0°; 90°
Temperatuur min.	-20 °C
Temperatuur max.	60 °C
Materiaal	Behuizing, kogel en schakelas van staal Zinkspuitgietwerk polyamide O-ring van NBR
Oppervlakbescherming	Gebruineerd



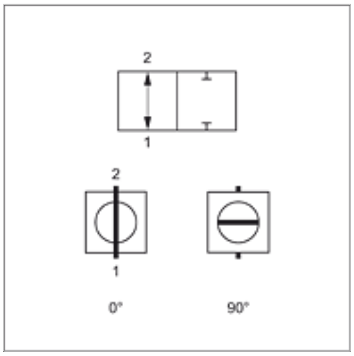

Aanwijzing

Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.
Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*
BKN 06	6	NPT 1/4" -18	6	PN 500	9	1,5
BKN 10	10	NPT 3/8" -18	10	PN 500	9	1,5
BKN 13	12	NPT 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKN 20	19	NPT 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKN 25	25	NPT 1" -11,5	24	PN 350	14	1,5
BKN 32	31	NPT 1.1/4" -11,5	24	PN 350	14	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijdte – LW = binnendiameter – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

Reserveonderdelen

BK ANSCHLAG	Aanslagschijven voor kogelkraan
BK GEKR GRIFF SW	Greep (gebogen) voor kogelkraan

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.