
# BKR ND K

2-weg-kogelkraan, lagedrukuitvoering

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Uitvoering** | Compacte vorm met vleugelgreep |
| **Aansluiting 1 + 2** | BSP-binnendraad cilindrisch |
| **Schakelafstand** | 0°; 90° |
| **Temperatuurgebied** | Lucht: - 20 °C tot + 150 °C<br>Water: 0 °C tot + 150 °C |
| **Materiaal** | Behuizing van messing<br>Handgreep van aluminium<br>Kogel van messing, hardverchroomd<br>Kogelafdichting van PTFE |
| **Oppervlakbescherming** | Vernikkeld |



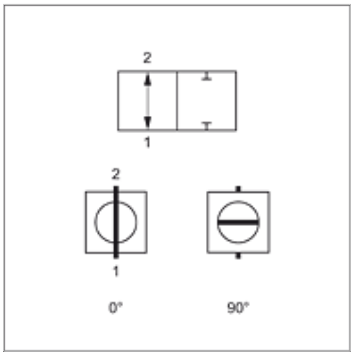


## Aanwijzing

De drukwaarden gelden voor een temperatuur van 0°C tot + 25°C; bij hogere temperaturen moet er met drukvermindering rekening gehouden worden.

## Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Werkdruk (bar) |
|---|---|---|---|
| **BKR 06 ND K** | 6 | G 1/4" -19 | 50,0 |
| **BKR 10 ND K** | 10 | G 3/8" -19 | 50,0 |
| **BKR 13 ND K** | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| **BKR 20 ND K** | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| **BKR 25 ND K** | 25 | G 1" -11 | 40,0 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – BD = werkdruk

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*