


# BKR ND K

## 2-weg-kogelkraan, lagedrukuitvoering

### Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	Compacte vorm met vleugelgreep
<b>Aansluiting 1 + 2</b>	BSP-binnendraad cilindrisch
<b>Schakelafstand</b>	0°; 90°
<b>Temperatuurgebied</b>	Lucht: - 20 °C tot + 150 °C Water: 0 °C tot + 150 °C
<b>Materiaal</b>	Behuizing van messing Handgreep van aluminium Kogel van messing, hardverchroomd Kogelafdichting van PTFE
<b>Oppervlakbescherming</b>	Vernikkeld

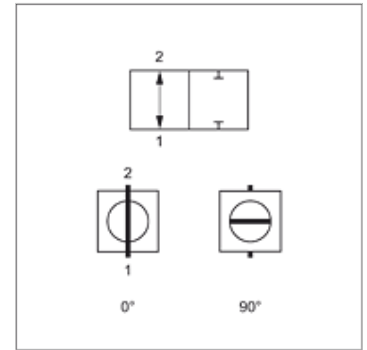

### Aanwijzing

De drukwaarden gelden voor een temperatuur van 0°C tot + 25°C; bij hogere temperaturen moet er met drukvermindering rekening gehouden worden.

### Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

### Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)
BKR 06 ND K	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND K	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND K	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND K	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND K	25	G 1" -11	40,0

DN = nominale diameter, nominale wijdte – BD = werkdruk