
BKR ND ROV

2-weg-kogelkraan, lagedrukuitvoering

Eigenschappen

Aansluiting 1 + 2	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 + 2	Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E
Schakelafstand	0°; 90°
Temperatuurgebied	Water: 0 °C tot + 130 °C Lucht: - 20 °C tot + 130 °C
Materiaal	Behuizing van messing Handgreep van aluminium Kogel van messing, hardverchroomd Kogelafdichting van PTFE
Oppervlakbescherming	Vernikkeld



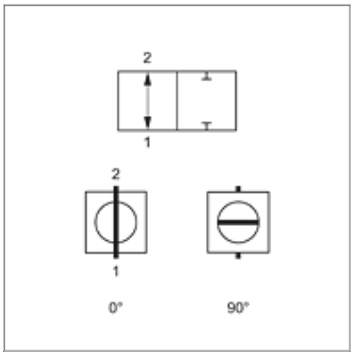

Aanwijzing

De drukwaarden gelden voor een temperatuur van 0°C tot + 25°C; bij hogere temperaturen moet er met drukvermindering rekening gehouden worden.

Beschrijving

Met langere inschroefdraad voor schroefdraadpijpverbindingen volgens ISO 8434-1.

Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)
BKR 06 ND ROV	6	G 1/4" -19	64,0
BKR 10 ND ROV	10	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND ROV	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND ROV	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND ROV	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND ROV	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND ROV	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND ROV	51	G 2" -11	25,0

DN = nominale diameter, nominale wijdte

Reserveonderdelen

ND GRIFF	Greep voor ND-kogelkraan

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.