


BKR VA

2-weg-kogelkraan, blokuitvoering



Eigenschappen

Aansluiting 1 + 2	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 + 2	Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E
Schakelafstand	0°; 90°
Temperatuur min.	-20 °C
Temperatuur max.	60 °C
Materiaal	Behuizing, kogel en schakelas van RVS Kogelafdichting van POM O-ring van NBR

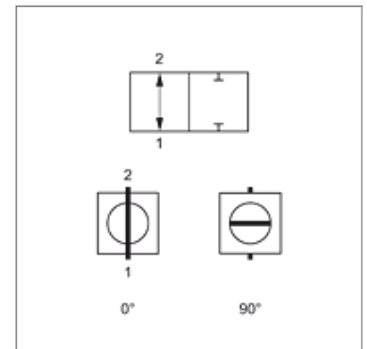

Aanwijzing

Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.
Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*
BKR 06 VA	6	G 1/4" -19	6	PN 400	9	1,5
BKR 10 VA	10	G 3/8" -19	10	PN 400	9	1,5
BKR 13 VA	12	G 1/2" -14	13	PN 400	9	1,5
BKR 20 VA	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VA	25	G 1" -11	24	PN 400	14	1,5
BKR 32 VA	31	G 1.1/4" -11	32	PN 400	17	1,5
BKR 40 VA	38	G 1.1/2" -11	38	PN 400	17	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijdte – PN = nominale druk – PB = max. werkdruk – LW = binnendiameter – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

Productvarianten

BKR	2-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Gebruineerd
BKR VZ	2-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Galvanisch gecoat

Toebehoren

BK ANSCHLAG	Aanslagschijven voor kogelkraan
BK GEKR GRIFF SW	Greep (gebogen) voor kogelkraan