
BKR VA

2-weg-kogelkraan, blokuitvoering

Eigenschappen

Aansluiting 1 + 2	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 + 2	Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E
Schakelafstand	0°; 90°
Temperatuur min.	-20 °C
Temperatuur max.	60 °C
Materiaal	Behuizing, kogel en schakelas van RVS Kogelafdichting van POM O-ring van NBR



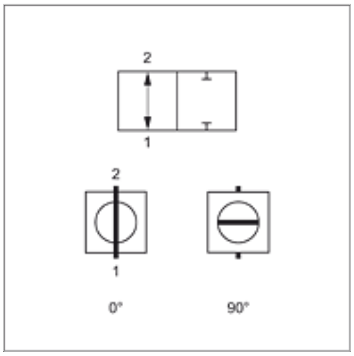

Aanwijzing

Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.
Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*
BKR 06 VA	6	G 1/4" -19	6	PN 400	9	1,5
BKR 10 VA	10	G 3/8" -19	10	PN 400	9	1,5
BKR 13 VA	12	G 1/2" -14	13	PN 400	9	1,5
BKR 20 VA	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VA	25	G 1" -11	24	PN 400	14	1,5
BKR 32 VA	31	G 1.1/4" -11	32	PN 400	17	1,5
BKR 40 VA	38	G 1.1/2" -11	38	PN 400	17	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijdte – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – LW = binnendiameter – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

Productvarianten

BKR	2-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Gebruineerd
BKR VZ	2-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Galvanisch gecoat

Toebehoren

BK ANSCHLAG	Aanslagschijven voor kogelkraan
BK GEKR GRIFF SW	Greep (gebogen) voor kogelkraan

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.