
SK SF / SK SF6

2-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering

Eigenschappen

Aansluiting 1 + 2	SAE-flens
Afdichtingsvorm 1 + 2	vlakdichtend met SF-O-ring
Schakelafstand	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materiaal	Behuizing van gesmeed staal Kogel en schakelas van staal Kogelafdichting van POM O-ring van NBR
Oppervlakbescherming	Gebruineerd



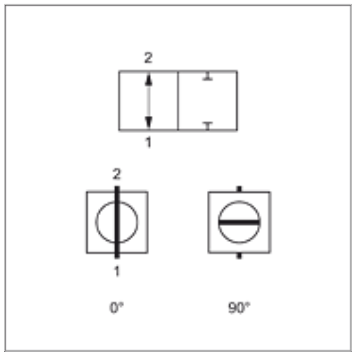

Aanwijzing

Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.
Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.

Artikel

Aanduiding	DN*	Drukserie	Flensmaat	LW (mm)	Druk PN	SW (mm)	SF*
SK SF 32	31	3000 PSI	1.1/4"	32,0	250 bar	17	1,5
SK SF 40	38	3000 PSI	1.1/2"	38,0	200 bar	17	1,5
SK SF 50	51	3000 PSI	2"	47,5	200 bar	17	1,5
SK SF6 32	31	6000 PSI	1.1/4"	32,0	400 bar	17	1,5
SK SF6 40	38	6000 PSI	1.1/2"	38,0	400 bar	17	1,5
SK SF6 50	51	6000 PSI	2"	47,5	400 bar	17	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijdte – LW = binnendiameter – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

Reserveonderdelen

BK GEKR GRIFF SW	Greep (gebogen) voor kogelkraan
BK ANSCHLAG	Aanslagschijven voor kogelkraan

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.