
HSRS
Stalen buisklem

Eigenschappen

Toepassingsgebied Overwegend bij bouwmachines



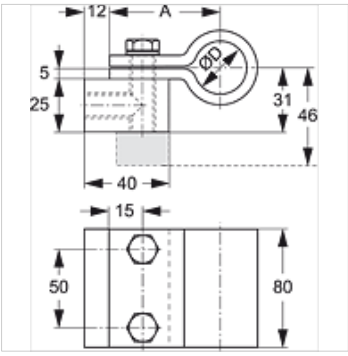

Aanwijzing

Montage: het borgstuk wordt recht of plat aanliggend op de machine gelast of geschroefd. De klemhelften worden tegen het borgstuk geschroefd.

Beschrijving

De stalen buisklem dient voor het (achteraf) plaatsen van hydraulische buizen en slangleidingen.

Extra informatie

De robuuste constructie van de klem werkt slag- en trillingsdempend. De klem kan aangevuld worden met een elastomeervoering (HSRS EE).

Artikel

Aanduiding	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

Toebehoren

HSRS EE Elastomeervoering voor stalen buisklem

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.