
# HSRS EE

Elastomeervoering voor stalen buisklem

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Constructie** | Elastomeerinleg |
| **geschikt voor** | HSRS stalen buisklemmen |
| **Temperatuur min.** | -40 °C |
| **Temperatuur max.** | 125 °C |
| **Materiaal** | Santoprene 64° Shore A |
| **Bijzondere kenmerken** | hoge olie- en weerbestendigheid<br>Veilige bevestiging van buis- en slangleidingen<br>verbeterde geluids- en trillingsdemping |



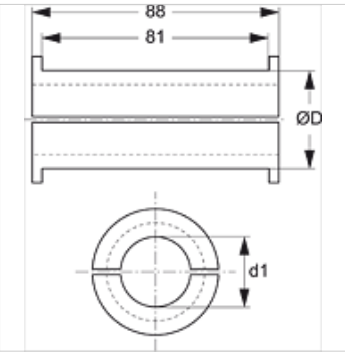


## Artikel

| Aanduiding | d1 (mm) | Ø D (mm) |
|---|---|---|
| **HSRS 25-12 EE** | 12,00 | 25 |
| **HSRS 25-15 EE** | 15,00 | 25 |
| **HSRS 30-20 EE** | 20,00 | 30 |
| **HSRS 35-25 EE** | 25,00 | 35 |
| **HSRS 42-30 EE** | 30,00 | 42 |
| **HSRS 50-35 EE** | 35,00 | 50 |
| **HSRS 50-38 EE** | 38,00 | 50 |
| **HSRS 50-42 EE** | 42,00 | 50 |

## is toebehoren bij volgende producten

| | |
|---|---|
| **HSRS** | Stalen buisklem |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*