
HSRS EE

Elastomeervoering voor stalen buisklem

Eigenschappen

Constructie	Elastomeerinleg
geschikt voor	HSRS stalen buisklemmen
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	125 °C
Materiaal	Santoprene 64° Shore A
Bijzondere kenmerken	hoge olie- en weerbestendigheid Veilige bevestiging van buis- en slangleidingen verbeterde geluids- en trillingsdemping



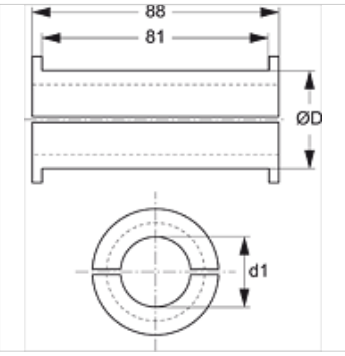

Artikel

Aanduiding	d1 (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25-12 EE	12,00	25
HSRS 25-15 EE	15,00	25
HSRS 30-20 EE	20,00	30
HSRS 35-25 EE	25,00	35
HSRS 42-30 EE	30,00	42
HSRS 50-35 EE	35,00	50
HSRS 50-38 EE	38,00	50
HSRS 50-42 EE	42,00	50

is toebehoren bij volgende producten

HSRS	Stalen buisklem

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.