
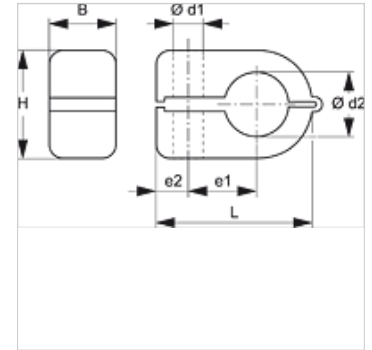


## Eigenschappen

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Constructie</b>      | Enkele buisklem |
| <b>Temperatuur min.</b> | -30 °C          |
| <b>Temperatuur max.</b> | 90 °C           |
| <b>Materiaal</b>        | Polypropyleen   |



## Beschrijving

Voor de snelle montage van kabels, slangen, olie- en smerleidingen. Bevestiging met schroeven.

## Artikel

| Aanduiding | Maat klem | Ø d1<br>(mm) | Uitw. Ø buis d2<br>(mm) | Uitw. Ø buis d2 | B<br>(mm) | e1<br>(mm) | e2<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) |
|------------|-----------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| LBS 106    | 1         | 6,5          | 6,0                     | -               | 14,5      | 9          | 7          | 13,5      | 23        |
| LBS 106.4  | 1         | 6,5          | 6,4                     | 1/4"            | 14,5      | 9          | 7          | 13,5      | 23        |
| LBS 108    | 1         | 6,5          | 8,0                     | -               | 14,5      | 9          | 7          | 13,5      | 23        |
| LBS 208    | 2         | 6,5          | 8,0                     | -               | 14,5      | 11         | 7          | 18,5      | 27        |
| LBS 209.5  | 2         | 6,5          | 9,5                     | 3/8"            | 14,5      | 11         | 7          | 18,5      | 27        |
| LBS 210    | 2         | 6,5          | 10,0                    | -               | 14,5      | 11         | 7          | 18,5      | 27        |
| LBS 212    | 2         | 6,5          | 12,0                    | -               | 14,5      | 11         | 7          | 18,5      | 27        |
| LBS 212.7  | 2         | 6,5          | 12,7                    | 1/2"            | 14,5      | 11         | 7          | 18,5      | 27        |
| LBS 310    | 3         | 6,5          | 10,0                    | -               | 14,5      | 15         | 7          | 23,5      | 34        |
| LBS 312    | 3         | 6,5          | 12,0                    | -               | 14,5      | 15         | 7          | 23,5      | 34        |
| LBS 312.7  | 3         | 6,5          | 12,7                    | 1/2"            | 14,5      | 15         | 7          | 23,5      | 34        |
| LBS 313.5  | 3         | 6,5          | 13,5                    | -               | 14,5      | 15         | 7          | 23,5      | 34        |
| LBS 314    | 3         | 6,5          | 14,0                    | -               | 14,5      | 15         | 7          | 23,5      | 34        |
| LBS 315    | 3         | 6,5          | 15,0                    | -               | 14,5      | 15         | 7          | 23,5      | 34        |
| LBS 316    | 3         | 6,5          | 16,0                    | 5/8"            | 14,5      | 15         | 7          | 23,5      | 34        |
| LBS 414    | 4         | 6,5          | 14,0                    | -               | 14,5      | 19         | 6          | 30,5      | 40        |
| LBS 415    | 4         | 6,5          | 15,0                    | -               | 14,5      | 19         | 6          | 30,5      | 40        |
| LBS 416    | 4         | 6,5          | 16,0                    | 5/8"            | 14,5      | 19         | 6          | 30,5      | 40        |
| LBS 417.2  | 4         | 6,5          | 17,2                    | -               | 14,5      | 19         | 6          | 30,5      | 40        |
| LBS 418    | 4         | 6,5          | 18,0                    | -               | 14,5      | 19         | 6          | 30,5      | 40        |
| LBS 419    | 4         | 6,5          | 19,0                    | 3/4"            | 14,5      | 19         | 6          | 30,5      | 40        |
| LBS 420    | 4         | 6,5          | 20,0                    | -               | 14,5      | 19         | 6          | 30,5      | 40        |
| LBS 421.3  | 4         | 6,5          | 21,3                    | -               | 14,5      | 19         | 6          | 30,5      | 40        |
| LBS 422    | 4         | 6,5          | 22,0                    | -               | 14,5      | 19         | 6          | 30,5      | 40        |

## Productvarianten

LBS PA Lichte buisklem van PA, Polyamide