
SRS 0 PP
Buisklem, lichte serie

Eigenschappen

Constructie	Buisklem
Constructie-toevoeging	Binnenkant van de klem met ribben
Serie	Licht
Norm	DIN 3015-1
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	90 °C
Materiaal	Polypropyleen



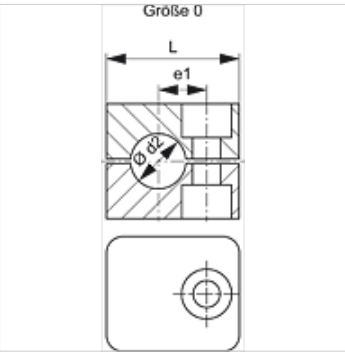

Beschrijving

Ribben aan de binnenkant van de klemmen werken slag- en trillingsdempend en nemen krachten in buisasrichting op.
Een spleet tussen de helften zorgt voor de voorspanning van de buis.

Bestelaanwijzingen

1 stuk = 2 klemhelften

Artikel

Aanduiding	Uitw. Ø buis d2 (mm)	Uitw. Ø buis d2	Maat klem	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PP	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PP	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PP	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PP	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PP	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PP	12,0	-	0	10	27	28	0,6

Productvarianten

SRS 0 PA	Buisklem, lichte serie, Polyamide 6

is extra element bij volgende producten

A 0	Samenstelling van groep A 0
A 0 A	Samenstelling van groep A 0 opbouw

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.