
SRS 1-5 D PP
Buisklem, dubbele buis

Eigenschappen

Constructie	Dubbele buisklem
Constructie-toevoeging	Binnenkant van de klem met ribben
Norm	DIN 3015-3
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	90 °C
Materiaal	Polypropyleen



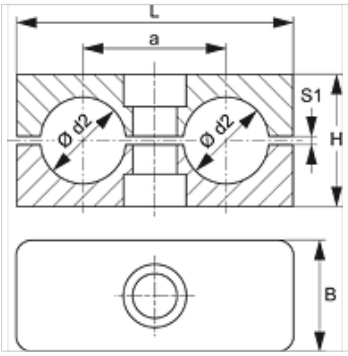

Aanwijzing

Voor het vasthouden van slangen en kabels wordt het gebruik van klemmen met gladde binnenkant aanbevolen. De montage wordt dan zonder voorspanning verricht, waardoor de blokhoogte H met de spleetmaat S1 wordt verkleind.

Beschrijving

Ribben aan de binnenkant van de klemmen werken slag- en trillingsdempend en nemen krachten in buisasrichting op.
Een spleet tussen de helften zorgt voor de voorspanning van de buis.

Bestelaanwijzingen

1 stuk = 2 klemhelften

Artikel

Aanduiding	Maat klem	Uitw. Ø buis d2 (mm)	Uitw. Ø buis d2	a (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106 D PP	1	6,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 106.4 D PP	1	6,4	1/4"	20	30	27	36	1,0
SRS 108 D PP	1	8,0	5/16"	20	30	27	36	1,0
SRS 109.5 D PP	1	9,5	3/8"	20	30	27	36	1,0
SRS 110 D PP	1	10,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 112 D PP	1	12,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 212.7 D PP	2	12,7	1/2"	29	30	26	53	1,2
SRS 213.5 D PP	2	13,5	-	29	30	26	53	1,2
SRS 214 D PP	2	14,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 215 D PP	2	15,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 216 D PP	2	16,0	5/8"	29	30	26	53	1,2
SRS 217.2 D PP	2	17,2	-	29	30	26	53	1,2
SRS 218 D PP	2	18,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 319 D PP	3	19,0	3/4"	36	30	37	67	1,6
SRS 320 D PP	3	20,0	-	36	30	37	67	1,6
SRS 321.3 D PP	3	21,3	-	36	30	37	67	1,6
SRS 322 D PP	3	22,0	-	36	30	37	67	1,6
SRS 325 D PP	3	25,0	1"	36	30	37	67	1,6
SRS 426.9 D PP	4	26,9	-	45	30	42	82	2,0
SRS 428 D PP	4	28,0	-	45	30	42	82	2,0
SRS 430 D PP	4	30,0	-	45	30	42	82	2,0
SRS 532 D PP	5	32,0	1.1/4"	56	30	54	106	2,0
SRS 533.7 D PP	5	33,7	-	56	30	54	106	2,0
SRS 535 D PP	5	35,0	-	56	30	54	106	2,0
SRS 538 D PP	5	38,0	1.1/2"	56	30	54	106	2,0
SRS 542 D PP	5	42,0	-	56	30	54	106	2,0

Productvarianten

SRS 1-5 D PP G	Buisklem, dubbele buis, Binnenkant van de klem glad
SRS 1-5 D PA	Buisklem, dubbele buis, Binnenkant van de klem met ribben
SRS 1-5 D VG	Buisklem, dubbele buis, Binnenkant van de klem glad

is extra element bij volgende producten

B A	Samenstelling van groep B opbouw

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.