# SRS 1-6 AS

Inbusbout voor enkele buisklem

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Constructie** | voor enkele buisklemmen |
| **Serie** | Licht |
| **Norm** | DIN 931 (ISO 4014) of DIN 933 (ISO 4017) |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



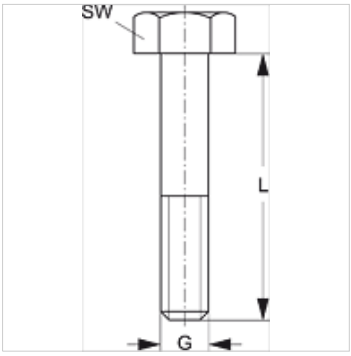


## Artikel

| Aanduiding | Maat klem | G | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **SRS AS 1** | 0 - 1 | M 6 | 30 | 10 |
| **SRS AS 2** | 2 | M 6 | 35 | 10 |
| **SRS AS 3** | 3 | M 6 | 40 | 10 |
| **SRS AS 4** | 4 | M 6 | 45 | 10 |
| **SRS AS 5** | 5 | M 6 | 60 | 10 |
| **SRS AS 6** | 6 | M 6 | 70 | 10 |

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **SRS 1-6 AS V4** | Inbusbout voor enkele buisklem, RVS 1.4571 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*