

SRS 1-6 D SP VZ

Dubbele afdekplaat, enkele buisklem

HANSA FLEX

Eigenschappen



Constructie voor enkele buisklemmen

Serie Licht

Norm DIN 3015-1

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

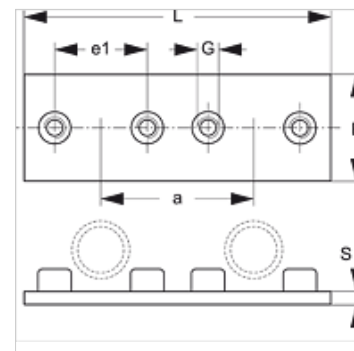

Artikel

| Aanduiding | Maat klem | a (mm) | B (mm) | e1 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS D SP 1 A VZ | 1 | 35 | 30 | 20 | M 6 | 69 | 3 |
| SRS D SP 2 VZ | 2 | 43 | 30 | 26 | M 6 | 86 | 3 |
| SRS D SP 3 VZ | 3 | 52 | 30 | 33 | M 6 | 104 | 3 |
| SRS D SP 4 VZ | 4 | 60 | 30 | 40 | M 6 | 117 | 3 |
| SRS D SP 5 VZ | 5 | 75 | 30 | 52 | M 6 | 145 | 3 |
| SRS D SP 6 VZ | 6 | 90 | 30 | 66 | M 6 | 176 | 3 |

Productvarianten

SRS 1-6 D SP Dubbele lasplaat, enkele buisklem, Gefosfateerd