


SRS 1-6 IS

Inbusbout, enkele buisklem

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Constructie | voor enkele buisklemmen |
| Serie | Licht |
| Norm | DIN 912 (ISO 4762) |
| Leveromvang | Met onderlegschiif |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

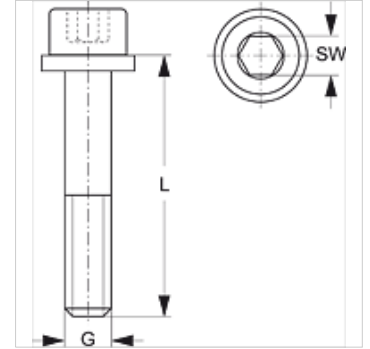

Artikel

| Aanduiding | Maat klem | G | L (mm) | SW (mm) |
|-----------------|-----------|-----|-----------|------------|
| SRS IS 1 | 0 - 1 | M 6 | 20 | 5 |
| SRS IS 2 | 2 | M 6 | 25 | 5 |
| SRS IS 3 | 3 | M 6 | 30 | 5 |
| SRS IS 4 | 4 | M 6 | 35 | 5 |
| SRS IS 5 | 5 | M 6 | 50 | 5 |
| SRS IS 6 | 6 | M 6 | 60 | 5 |

Productvarianten

SRS 1-6 IS V4 Inbusbout, enkele buisklem, RVS 1.4571

is extra element bij volgende producten

A 1-6 Samenstelling van groep A 1-6