
# SRS 1-6 IS V4

Inbusbout, enkele buisklem

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Constructie** | voor enkele buisklemmen |
| **Serie** | Licht |
| **Norm** | DIN 912 (ISO 4762) |
| **Leveromvang** | Met onderlegschijf |
| **Materiaal** | RVS 1.4571 |



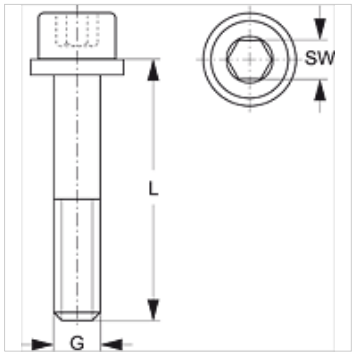


## Artikel

| Aanduiding | Maat klem | G | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **SRS IS 1 V4** | 0 - 1 | M 6 | 20 | 5 |
| **SRS IS 2 V4** | 2 | M 6 | 25 | 5 |
| **SRS IS 3 V4** | 3 | M 6 | 30 | 5 |
| **SRS IS 4 V4** | 4 | M 6 | 35 | 5 |
| **SRS IS 5 V4** | 5 | M 6 | 50 | 5 |
| **SRS IS 6 V4** | 6 | M 6 | 60 | 5 |

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **SRS 1-6 IS** | Inbusbout, enkele buisklem, Staal |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*