SRS 1-6 PA


Buisklem, lichte serie

HANSA FLEX

Eigenschappen

Constructie-toevoeging	Binnenkant van de klem met ribben
Serie	Licht
Norm	DIN 3015-1
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	120 °C
Materiaal	Polyamide 6



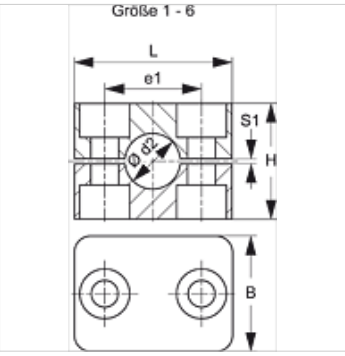

Aanwijzing

Voor het vasthouden van slangen en kabels wordt het gebruik van klemmen met gladde binnenkant aanbevolen. De montage wordt dan zonder voorspanning verricht, waardoor de blokhoogte H met de spleetmaat S1 wordt verkleind.

Beschrijving

Ribben aan de binnenkant van de klemmen werken slag- en trillingsdempend en nemen krachten in buisasrichting op.
Een spleet tussen de helften zorgt voor de voorspanning van de buis.

Bestelaanwijzingen

1 stuk = 2 klemhelften

Artikel

Aanduiding	Uitw. Ø buis d2 (mm)	Uitw. Ø buis d2	Maat klem	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106 A PA	6,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 106.4 A PA	6,4	1/4"	1	20	27	34	0,6
SRS 108 A PA	8,0	5/16"	1	20	27	34	0,6
SRS 109.5 A PA	9,5	3/8"	1	20	27	34	0,6
SRS 110 A PA	10,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 112 A PA	12,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 0212.7 PA	12,7	1/2"	2	26	33	40	0,8
SRS 0213.5 PA	13,5	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0214 PA	14,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0215 PA	15,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0216 PA	16,0	5/8"	2	26	33	40	0,8
SRS 0217.2 PA	17,2	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0218 PA	18,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0319 PA	19,0	3/4"	3	33	35	48	1,0
SRS 0320 PA	20,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0321.3 PA	21,3	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0322 PA	22,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0325 PA	25,0	1"	3	33	35	48	1,0
SRS 0426.9 PA	26,9	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0428 PA	28,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0430 PA	30,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0532 PA	32,0	1.1/4"	5	52	58	70	1,2
SRS 0533.7 PA	33,7	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0535 PA	35,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0538 PA	38,0	1.1/2"	5	52	58	70	1,2
SRS 0540 PA	40,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0542 PA	42,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0644.5 PA	44,5	1.3/4"	6	66	66	86	1,2
SRS 0645 PA	45,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0648 PA	48,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0650 PA	50,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0650.8 PA	50,8	2"	6	66	66	86	1,2
SRS 0652 PA	52,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0655 PA	55,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0657 PA	57,0	2.1/4"	6	66	66	86	1,2

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

Productvarianten

SRS 1-6 PA G	Buisklem, lichte serie, Binnenkant van de klem glad
SRS 1-6 PP	Buisklem, lichte serie, Binnenkant van de klem met ribben
SRS 1-6 PP G	Buisklem, lichte serie, Binnenkant van de klem glad
SRS 1-6 VG	Buisklem, lichte serie, Binnenkant van de klem glad
SRS 1-6 AL	Buisklem, lichte serie, Binnenkant van de klem met ribben

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.