


SRS 1-6 PA G

Buisklem, lichte serie

HANSA FLEX

Eigenschappen

Constructie-toevoeging	Binnenkant van de klem glad
Serie	Licht
Norm	DIN 3015-1
Materiaal	Polyamide 6

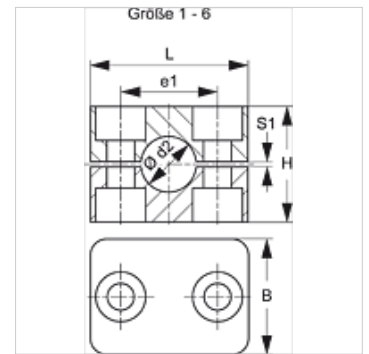

Aanwijzing

Voor het vasthouden van slangen en kabels wordt het gebruik van klemmen met gladde binnenkant aanbevolen. De montage wordt dan zonder voorspanning verricht, waardoor de blokhoogte H met de spleetmaat S1 wordt verkleind.

Bestelaanwijzingen

1 stuk = 2 klemhelften

Artikel

Aanduiding	Uitw. Ø buis d2 (mm)	Uitw. Ø buis d2	Maat klem	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106 A PA G	6,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 106.4 A PA G	6,4	1/4"	1	20	27	34	0,6
SRS 108 A PA G	8,0	5/16"	1	20	27	34	0,6
SRS 109.5 A PA G	9,5	3/8"	1	20	27	34	0,6
SRS 110 A PA G	10,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 112 A PA G	12,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 0212.7 PA G	12,7	1/2"	2	26	33	40	0,8
SRS 0213.5 PA G	13,5	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0214 PA G	14,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0215 PA G	15,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0216 PA G	16,0	5/8"	2	26	33	40	0,8
SRS 0217.2 PA G	17,2	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0218 PA G	18,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0319 PA G	19,0	3/4"	3	33	35	48	1,0
SRS 0320 PA G	20,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0321.3 PA G	21,3	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0322 PA G	22,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0325 PA G	25,0	1"	3	33	35	48	1,0
SRS 0426.9 PA G	26,9	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0428 PA G	28,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0430 PA G	30,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0532 PA G	32,0	1.1/4"	5	52	58	70	1,2
SRS 0533.7 PA G	33,7	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0535 PA G	35,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0538 PA G	38,0	1.1/2"	5	52	58	70	1,2
SRS 0540 PA G	40,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0542 PA G	42,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0644.5 PA G	44,5	1.3/4"	6	66	66	86	1,2
SRS 0645 PA G	45,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0648 PA G	48,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0650 PA G	50,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0650.8 PA G	50,8	2"	6	66	66	86	1,2
SRS 0652 PA G	52,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0655 PA G	55,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0657 PA G	57,0	2.1/4"	6	66	66	86	1,2

Productvarianten

SRS 1-6 AL	Buisklem, lichte serie, Binnenkant van de klem met ribben
SRS 1-6 PA	Buisklem, lichte serie, Binnenkant van de klem met ribben
SRS 1-6 PP	Buisklem, lichte serie, Binnenkant van de klem met ribben
SRS 1-6 PP G	Buisklem, lichte serie, Binnenkant van de klem glad



Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

04.06.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

