


SRS 1-6 PP G

Buisklem, lichte serie

HANSA FLEX

Eigenschappen

Constructie	Enkele buisklem
Constructie-toevoeging	Binnenkant van de klem glad
Serie	Licht
Norm	DIN 3015-1
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	90 °C
Materiaal	Polypropyleen

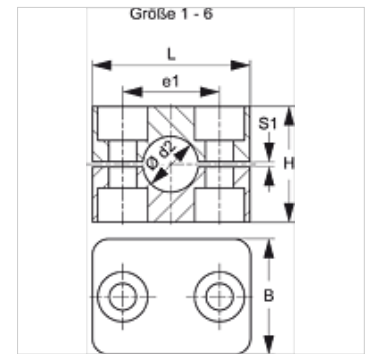

Aanwijzing

Voor het vasthouden van slangen en kabels wordt het gebruik van klemmen met gladde binnenkant aanbevolen. De montage wordt dan zonder voorspanning verricht, waardoor de blokhoogte H met de spleetmaat S1 wordt verkleind.

Bestelaanwijzingen

1 stuk = 2 klemhelften

Artikel

Aanduiding	Uitw. Ø buis d2 (mm)	Uitw. Ø buis d2	Maat klem	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106 A PP G	6,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 106.4 A PP G	6,4	1/4"	1	20	27	34	0,6
SRS 108 A PP G	8,0	5/16"	1	20	27	34	0,6
SRS 109.5 A PP G	9,5	3/8"	1	20	27	34	0,6
SRS 110 A PP G	10,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 112 A PP G	12,0	-	1	20	27	24	0,6
SRS 0212.7 PP G	12,7	1/2"	2	26	33	40	0,8
SRS 0213.5 PP G	13,5	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0214 PP G	14,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0215 PP G	15,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0216 PP G	16,0	5/8"	2	26	33	40	0,8
SRS 0217.2 PP G	17,2	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0218 PP G	18,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0319 PP G	19,0	3/4"	3	33	35	48	1,0
SRS 0320 PP G	20,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0321.3 PP G	21,3	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0322 PP G	22,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0323 PP G	23,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0325 PP G	25,0	1"	3	33	35	48	1,0
SRS 0426.9 PP G	26,9	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0428 PP G	28,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0430 PP G	30,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0532 PP G	32,0	1.1/4"	5	52	58	70	1,2
SRS 0533.7 PP G	33,7	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0535 PP G	35,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0538 PP G	38,0	1.1/2"	5	52	58	70	1,2
SRS 0540 PP G	40,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0542 PP G	42,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0644.5 PP G	44,5	1.3/4"	6	66	66	86	1,2
SRS 0648 PP G	48,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0650 PP G	50,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0650.8 PP G	50,8	2"	6	66	66	86	1,2
SRS 0652 PP G	52,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0655 PP G	55,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0657 PP G	57,0	2.1/4"	6	66	66	86	1,2

Productvarianten

SRS 1-6 AL	Buisklem, lichte serie, Binnenkant van de klem met ribben
SRS 1-6 PA	Buisklem, lichte serie, Binnenkant van de klem met ribben
SRS 1-6 PA G	Buisklem, lichte serie, Binnenkant van de klem glad
SRS 1-6 PP	Buisklem, lichte serie, Binnenkant van de klem met ribben

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

11.05.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

