


SRS 1-6 SP L VZ

Las- en schroefplaat, lang

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Constructie | voor enkele buisklemmen |
| Serie | Licht |
| Norm | DIN 3015-1 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

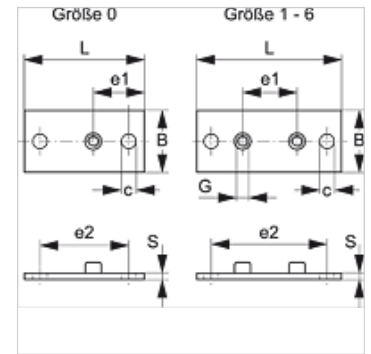

Artikel

| Aanduiding | Maat klem | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP L 1 A VZ | 1 | 30 | 7 | 20 | 50 | M 6 | 64 | 3 |
| SRS SP L 2 VZ | 2 | 30 | 7 | 26 | 56 | M 6 | 70 | 3 |
| SRS SP L 3 VZ | 3 | 30 | 7 | 33 | 64 | M 6 | 78 | 3 |
| SRS SP L 4 VZ | 4 | 30 | 7 | 40 | 73 | M 6 | 87 | 3 |
| SRS SP L 5 VZ | 5 | 30 | 7 | 52 | 86 | M 6 | 100 | 3 |
| SRS SP L 6 VZ | 6 | 30 | 7 | 66 | 100 | M 6 | 116 | 3 |

Productvarianten

| | |
|------------------------|--|
| SRS 1-6 SP L | Las- en schroefplaat, lang, Gefosfateerd |
| SRS 1-6 SP L V4 | Las- en schroefplaat, lang, RVS 1.4571 |