

SRS 1-6 SP VZ

Lasplaat enkele buisklem, kort

HANSA FLEX

Eigenschappen

Constructie voor enkele buisklemmen


Constructie-toevoeging Kort

Serie Licht

Norm DIN 3015-1

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

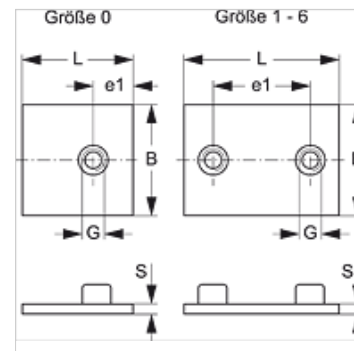

Artikel

| Aanduiding | Maat klem | B (mm) | e1 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---------------|-----------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP 1 A VZ | 1 | 30 | 20 | M 6 | 36 | 3 |
| SRS SP 2 VZ | 2 | 30 | 26 | M 6 | 42 | 3 |
| SRS SP 3 VZ | 3 | 30 | 33 | M 6 | 50 | 3 |
| SRS SP 4 VZ | 4 | 30 | 40 | M 6 | 59 | 3 |
| SRS SP 5 VZ | 5 | 30 | 52 | M 6 | 72 | 3 |
| SRS SP 6 VZ | 6 | 30 | 66 | M 6 | 88 | 3 |

Productvarianten

SRS 1-6 SP Lasplaat enkele buisklem, kort, Gefosfateerd

SRS 1-6 SP V4 Lasplaat enkele buisklem, kort, RVS 1.4571