


# SRS 1-6 SPW

Aangelaste en aangeschroefde hoekplaat

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	Bochtstuk 90°
<b>Constructie</b>	voor enkele buisklemmen
<b>Serie</b>	Licht
<b>Norm</b>	DIN 3015-1
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Gefosfateerd

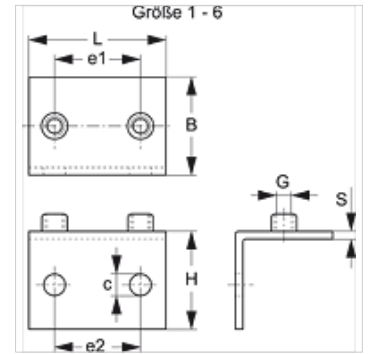

## Artikel

Aanduiding	Maat klem	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	H (mm)	L (mm)	S (mm)
<b>SRS SPW 1 A</b>	1	30	6,6	20,0	20	M 6	30	36,0	3
<b>SRS SPW 2</b>	2	30	6,6	26,0	26	M 6	30	42,0	3
<b>SRS SPW 3</b>	3	30	6,6	33,0	33	M 6	30	50,0	3
<b>SRS SPW 4</b>	4	30	6,6	40,0	40	M 6	30	59,0	3
<b>SRS SPW 5</b>	5	30	6,6	52,0	52	M 6	30	72,0	3
<b>SRS SPW 6</b>	6	30	6,6	66,0	66	M 6	30	88,0	3

## Productvarianten

**SRS 1-6 SPW V4** Aangelaste en aangeschroefde hoekplaat, RVS 1.4571

## is extra element bij volgende producten

**A 1-6** Samenstelling van groep A 1-6