
SRS 30-100 AL

Buisklem, zware serie

Eigenschappen

Constructie	Enkele buisklem
Constructie-toevoeging	Binnenkant van de klem met ribben
Serie	Zwaar
Norm	DIN 3015-2
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	300 °C
Materiaal	aluminium



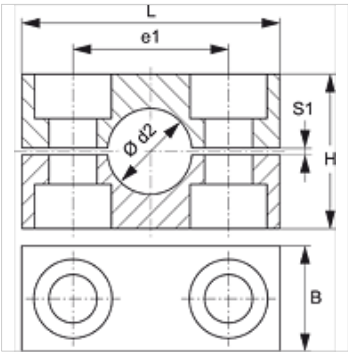

Beschrijving

Ribben aan de binnenkant van de klemmen werken slag- en trillingsdempend en nemen krachten in buisasrichting op.
Een spleet tussen de helften zorgt voor de voorspanning van de buis.

Bestelaanwijzingen

1 stuk = 2 klemhelften

Artikel

Aanduiding	Maat klem	Uitw. Ø buis d2 (mm)	Uitw. Ø buis d2	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 3006 AL	1	6,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3008 AL	1	8,0	5/16"	30	33	32	56	2
SRS 3010 AL	1	10,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012 AL	1	12,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012.7 AL	1	12,7	1/2"	30	33	32	56	2
SRS 3013.5 AL	1	13,5	-	30	33	32	56	2
SRS 3014 AL	1	14,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3015 AL	1	15,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3016 AL	1	16,0	5/8"	30	33	32	56	2
SRS 3017.2 AL	1	17,2	-	30	33	32	56	2
SRS 3018 AL	1	18,0	-	30	33	32	56	2
SRS 4019 AL	2	19,0	3/4"	30	45	48	71	2
SRS 4020 AL	2	20,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4021.3 AL	2	21,3	-	30	45	48	71	2
SRS 4022 AL	2	22,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4023 AL	2	23,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4025 AL	2	25,0	1"	30	45	48	71	2
SRS 4026.9 AL	2	26,9	-	30	45	48	71	2
SRS 4028 AL	2	28,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4030 AL	2	30,0	-	30	45	48	71	2
SRS 5030 AL	3	30,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5032 AL	3	32,0	1.1/4"	30	60	60	86	2
SRS 5033.7 AL	3	33,7	-	30	60	60	86	2
SRS 5035 AL	3	35,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5038 AL	3	38,0	1.1/2"	30	60	60	86	2
SRS 5040 AL	3	40,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5042 AL	3	42,0	-	30	60	60	86	2
SRS 6038 AL	4	38,0	1.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6040 AL	4	40,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6042 AL	4	42,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6045 AL	4	45,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6048.3 AL	4	48,3	-	45	90	90	117	3
SRS 6050 AL	4	50,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6051 AL	4	51,0	2"	45	90	90	117	3
SRS 6052 AL	4	52,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6055 AL	4	55,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6057 AL	4	57,0	2.1/4"	45	90	90	117	3
SRS 6060.3 AL	4	60,3	-	45	90	90	117	3
SRS 6063 AL	4	63,0	2.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6065 AL	4	65,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6070 AL	4	70,0	-	45	90	90	117	3

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

SRS 30-100 AL

Buisklem, zware serie

Artikel

Aanduiding	Maat klem	Uitw. Ø buis d2 (mm)	Uitw. Ø buis d2	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 7070 AL	5	70,0	-	60	122	120	154	5
SRS 7073 AL	5	73,0	-	60	122	120	154	5
SRS 7075 AL	5	75,0	-	60	122	120	154	5
SRS 7076.1 AL	5	76,1	3"	60	122	120	154	5
SRS 7080 AL	5	80,0	-	60	122	120	154	5
SRS 7082.5 AL	5	82,5	3.1/4"	60	122	120	154	5
SRS 7088.9 AL	5	88,9	3.1/2"	60	122	120	154	5
SRS 7090 AL	5	90,0	-	60	122	120	154	5
SRS 8090 AL	6	90,0	-	80	168	170	205	6
SRS 8100 AL	6	100,0	-	80	168	170	205	6
SRS 8101.6 AL	6	101,6	4"	80	168	170	205	6
SRS 8108 AL	6	108,0	4.1/4"	80	168	170	205	6
SRS 8114.3 AL	6	114,3	4.1/2"	80	168	170	205	6

Productvarianten

SRS 30-100 PA	Buisklem, zware serie, Binnenkant van de klem met ribben
SRS 30-100 PP	Buisklem, zware serie, Binnenkant van de klem met ribben
SRS 30-100 PP G	Buisklem, zware serie, Binnenkant van de klem glad
SRS 30-100 VG	Buisklem, zware serie, Binnenkant van de klem met ribben

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.