SRS 30-100 PP G


Buisklem, zware serie

HANSA FLEX

Eigenschappen

Constructie	Enkele buisklem
Constructie-toevoeging	Binnenkant van de klem glad
Serie	Zwaar
Norm	DIN 3015-2
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	90 °C
Materiaal	Polypropyleen



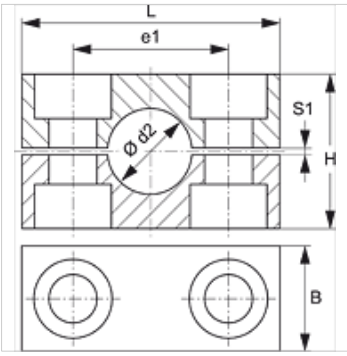

Aanwijzing

Voor het vasthouden van slangen en kabels wordt het gebruik van klemmen met gladde binnenkant aanbevolen. De montage wordt dan zonder voorspanning verricht, waardoor de blokhoogte H met de spleetmaat S1 wordt verkleind.

Bestelaanwijzingen

1 stuk = 2 klemhelften

Artikel

Aanduiding	Maat klem	Uitw. Ø buis d2 (mm)	Uitw. Ø buis d2	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 3006 PP G	1	6,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3008 PP G	1	8,0	5/16"	30	33	32	56	2
SRS 3010 PP G	1	10,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012 PP G	1	12,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012.7 PP G	1	12,7	1/2"	30	33	32	56	2
SRS 3013.5 PP G	1	13,5	-	30	33	32	56	2
SRS 3014 PP G	1	14,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3015 PP G	1	15,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3016 PP G	1	16,0	5/8"	30	33	32	56	2
SRS 3017.2 PP G	1	17,2	-	30	33	32	56	2
SRS 3018 PP G	1	18,0	-	30	33	32	56	2
SRS 4019 PP G	2	19,0	3/4"	30	45	48	71	2
SRS 4020 PP G	2	20,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4021.3 PP G	2	21,3	-	30	45	48	71	2
SRS 4022 PP G	2	22,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4023 PP G	2	23,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4025 PP G	2	25,0	1"	30	45	48	71	2
SRS 4026.9 PP G	2	26,9	-	30	45	48	71	2
SRS 4028 PP G	2	28,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4030 PP G	2	30,0	-	30	45	48	71	2
SRS 5030 PP G	3	30,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5032 PP G	3	32,0	1.1/4"	30	60	60	86	2
SRS 5033.7 PP G	3	33,7	-	30	60	60	86	2
SRS 5035 PP G	3	35,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5038 PP G	3	38,0	1.1/2"	30	60	60	86	2
SRS 5040 PP G	3	40,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5042 PP G	3	42,0	-	30	60	60	86	2
SRS 6038 PP G	4	38,0	1.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6040 PP G	4	40,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6042 PP G	4	42,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6045 PP G	4	45,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6048.3 PP G	4	48,3	-	45	90	90	117	3
SRS 6050 PP G	4	50,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6051 PP G	4	51,0	2"	45	90	90	117	3
SRS 6052 PP G	4	52,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6055 PP G	4	55,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6057 PP G	4	57,0	2.1/4"	45	90	90	117	3
SRS 6060.3 PP G	4	60,3	-	45	90	90	117	3
SRS 6063 PP G	4	63,0	2.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6065 PP G	4	65,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6070 PP G	4	70,0	-	45	90	90	117	3

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

Productvarianten

SRS 30-100 AL	Buisklem, zware serie, Binnenkant van de klem met ribben
SRS 30-100 PA	Buisklem, zware serie, Binnenkant van de klem met ribben
SRS 30-100 PP	Buisklem, zware serie, Binnenkant van de klem met ribben
SRS 30-100 VG	Buisklem, zware serie, Binnenkant van de klem met ribben

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.