


SRS SIP

Borgplaat voor enkele buisklem

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|---|
| Constructie | voor enkele buisklemmen |
| Serie | Zwaar |
| Norm | DIN 3015-2 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Size 1 to size 4 electro galvanised uncoated from size 5 |

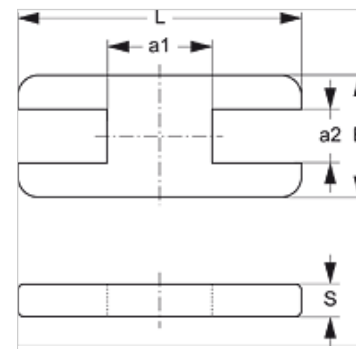

Artikel

| Aanduiding | Maat klem | a1 (mm) | a2 (mm) | B (mm) | L (mm) | S (mm) |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| SRS SIP 30 | 1 | 14,0 | 15,5 | 30 | 55 | 8 |
| SRS SIP 40 | 2 | 26,0 | 15,5 | 30 | 70 | 8 |
| SRS SIP 50 | 3 | 41,0 | 15,5 | 30 | 85 | 8 |
| SRS SIP 60 | 4 | 69,0 | 17,5 | 45 | 115 | 10 |
| SRS SIP 70 | 5 | 97,0 | 21,5 | 60 | 152 | 10 |
| SRS SIP 80 | 6 | 137,0 | 27,5 | 80 | 205 | 15 |
| SRS SIP 90 | 7 | 169,0 | 30,5 | 90 | 250 | 15 |
| SRS SIP 100 | 8 | 219,0 | 36,5 | 120 | 320 | 25 |

Productvarianten

SRS SIP V4 Borgplaat voor enkele buisklem, RVS 1.4571

is extra element bij volgende producten

C A Samenstelling van groep C opbouw