

SRS SMD V4

Draagrailmoer, dubbele buisklem


HANSA FLEX

Eigenschappen

Constructie Voor dubbele buisklemmen

Norm DIN 3015-3

Materiaal RVS 1.4571

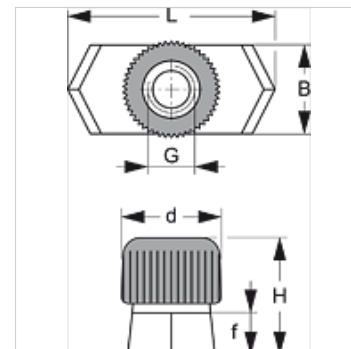

Artikel

Aanduiding	Maat klem	B (mm)	d (mm)	f (mm)	G	H (mm)	L (mm)
SRS SM 1 D V4	1	10,4	12	5	M 6	14,5	25,4
SRS SM 2 D V4	2 - 5	10,4	14	5	M 8	13,0	25,4

Productvarianten

SRS SMD Draagrailmoer, dubbele buisklem, Staal en rubber