
# SRS SP 30-100 VZ

Aangelaste plaat voor enkele buisklem

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Constructie** | voor enkele buisklemmen |
| **Serie** | Zwaar |
| **Norm** | DIN 3015-2 |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



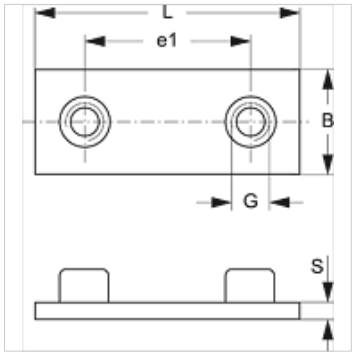


## Artikel

| Aanduiding | Maat klem | B (mm) | e1 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS SP 30 VZ** | 1 | 30 | 33 | M 10 | 73 | 8 |
| **SRS SP 40 VZ** | 2 | 30 | 45 | M 10 | 84 | 8 |
| **SRS SP 50 VZ** | 3 | 30 | 60 | M 10 | 100 | 8 |
| **SRS SP 60 VZ** | 4 | 45 | 90 | M 12 | 140 | 10 |

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **SRS SP 30-100** | Aangelaste plaat voor enkele buisklem, Gefosfateerd |
| **SRS SP 30-100 V4** | Aangelaste plaat voor enkele buisklem, RVS 1.4571 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*