

SRS SP 30-100 VZ

Aangelaste plaat voor enkele buisklem

HANSA FLEX

Eigenschappen


Constructie voor enkele buisklemmen

Serie Zwaar

Norm DIN 3015-2

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

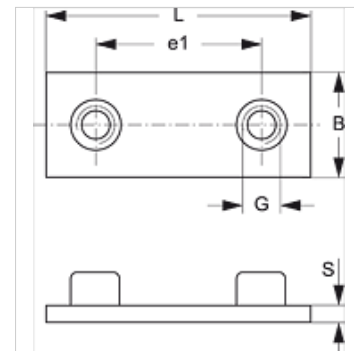

Artikel

| Aanduiding | Maat klem | B (mm) | e1 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|--------------|-----------|-----------|------------|------|-----------|-----------|
| SRS SP 30 VZ | 1 | 30 | 33 | M 10 | 73 | 8 |
| SRS SP 40 VZ | 2 | 30 | 45 | M 10 | 84 | 8 |
| SRS SP 50 VZ | 3 | 30 | 60 | M 10 | 100 | 8 |
| SRS SP 60 VZ | 4 | 45 | 90 | M 12 | 140 | 10 |

Productvarianten

SRS SP 30-100 Aangelaste plaat voor enkele buisklem, Gefosfateerd

SRS SP 30-100 V4 Aangelaste plaat voor enkele buisklem, RVS 1.4571