
SRS SP D

Lasplaat voor dubbele buisklem

Eigenschappen

Constructie	Voor dubbele buisklemmen
Norm	DIN 3015-3
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Gefosfateerd



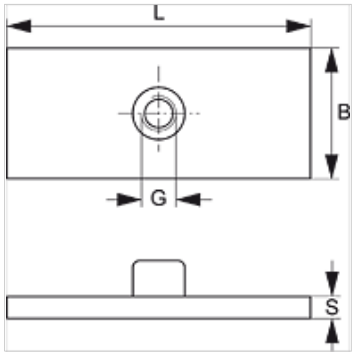

Artikel

Aanduiding	Maat klem	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 D	1	30	M 6	37	3
SRS SP 2 D	2	30	M 8	55	5
SRS SP 3 D	3	30	M 8	70	5
SRS SP 4 D	4	30	M 8	85	5
SRS SP 5 D	5	30	M 8	110	5

Productvarianten

SRS SP D V4	Lasplaat voor dubbele buisklem, RVS 1.4571
SRS SP D VZ	Lasplaat voor dubbele buisklem, Galvanisch gecoat

is extra element bij volgende producten

B	Samenstelling van groep B

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.