

SRS SP D

Lasplaat voor dubbele buisklem

HANSA FLEX


Eigenschappen

Constructie Voor dubbele buisklemmen

Norm DIN 3015-3

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Gefosfateerd

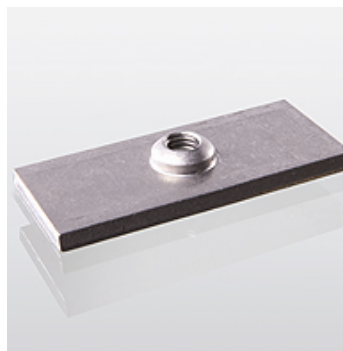

Artikel

| Aanduiding | Maat klem | B (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP 1 D | 1 | 30 | M 6 | 37 | 3 |
| SRS SP 2 D | 2 | 30 | M 8 | 55 | 5 |
| SRS SP 3 D | 3 | 30 | M 8 | 70 | 5 |
| SRS SP 4 D | 4 | 30 | M 8 | 85 | 5 |
| SRS SP 5 D | 5 | 30 | M 8 | 110 | 5 |

Productvarianten

SRS SP D V4 Lasplaat voor dubbele buisklem, RVS 1.4571

SRS SP D VZ Lasplaat voor dubbele buisklem, Galvanisch gecoat

is extra element bij volgende producten

B Samenstelling van groep B