

SRS SP D

Lasplaat voor dubbele buisklem

HANSA FLEX



Eigenschappen

Constructie Voor dubbele buisklemmen

Norm DIN 3015-3

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Gefosfateerd

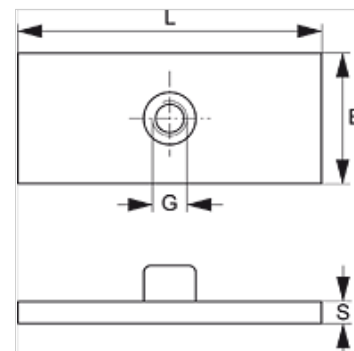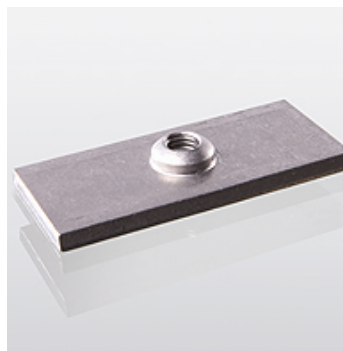

Artikel

Aanduiding	Maat klem	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 D	1	30	M 6	37	3
SRS SP 2 D	2	30	M 8	55	5
SRS SP 3 D	3	30	M 8	70	5
SRS SP 4 D	4	30	M 8	85	5
SRS SP 5 D	5	30	M 8	110	5

Productvarianten

SRS SP D V4 Lasplaat voor dubbele buisklem, RVS 1.4571

SRS SP D VZ Lasplaat voor dubbele buisklem, Galvanisch gecoat

is extra element bij volgende producten

B Samenstelling van groep B