SRS SP D VZ

Lasplaat voor dubbele buisklem

Eigenschappen

Constructie	Voor dubbele buisklemmen
Norm	DIN 3015-3
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



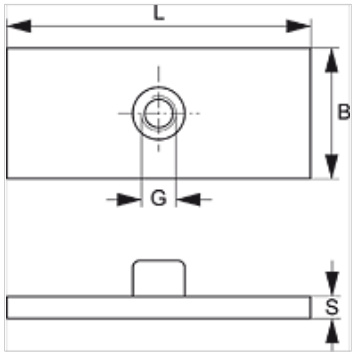

Artikel

Aanduiding	Maat klem	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 D VZ	1	30	M 6	37	3
SRS SP 2 D VZ	2	30	M 8	55	5
SRS SP 3 D VZ	3	30	M 8	70	5
SRS SP 4 D VZ	4	30	M 8	85	5
SRS SP 5 D VZ	5	30	M 8	110	5

Productvarianten

SRS SP D	Lasplaat voor dubbele buisklem, Gefosfateerd
SRS SP D V4	Lasplaat voor dubbele buisklem, RVS 1.4571

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.