
SRS SPR D

Aangelaste serieplaat, dubbele buisklem

Eigenschappen

Constructie	Voor dubbele buisklemmen
Norm	DIN 3015-3
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Gefosfateerd



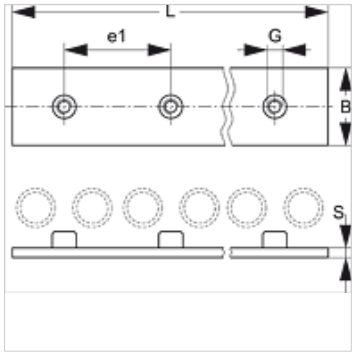

Beschrijving

Aantal bevestigingen: voor 5 klemmen.

Artikel

Aanduiding	Maat klem	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SPR 1 D	1	30	40	M 6	196	3
SRS SPR 2 D	2	30	58	M 8	288	5
SRS SPR 3 D	3	30	72	M 8	358	5
SRS SPR 4 D	4	30	90	M 8	446	5
SRS SPR 5 D	5	30	112	M 8	558	5

is extra element bij volgende producten

B	Samenstelling van groep B

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.