
DAMPF G
Stoomslang

Eigenschappen

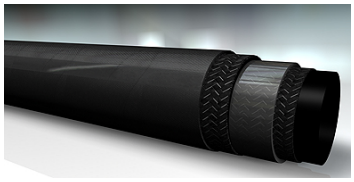

Toepassingsgebied	Toepassingen voor heet water of verzadigde stoom
Bijzondere kenmerken	Uitstekend bestand tegen temperatuur, slijtage en ozon
Binnenlaag	EPDM
Voering	gewikkeld twee inzetstukken van textiel
Buitenlaag	NBR
Werkdruk	Verzadigde stoom max. 6 bar Heet water max. 18 bar
Kleur	zwart
Temperatuurgebied	+164°C (Verzadigde stoom); +95°C (Heet water)
Middelen	Heet water Stoom

Aanwijzing

Neem a.u.b. de richtlijnen van BG CHEMIE T002 in acht; Veilig gebruik slangleidingen / 6.3.3 Aanvullende instructies voor de juiste omgang met slangleidingen voor stoom en heet water.
Na gebruik water of stoom aflaten.

Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
DAMPF 13-5 G	13	23	5	6,0	80	40
DAMPF 16-5 G	16	26	5	6,0	95	40
DAMPF 19-6 G	19	31	6	6,0	115	40
DAMPF 25-6 G	25	37	6	6,0	150	40
DAMPF 32-7 G	32	46	7	6,0	195	40
DAMPF 38-7 G	38	52	7	6,0	230	40
DAMPF 51-8 G	51	67	8	6,0	300	40

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.