
FARBSPRITZ
Verfspuitslang

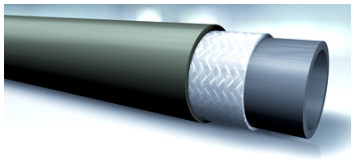

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Spuittoepassingen
Bijzondere kenmerken	Robuust Sterk Bijzonder flexibel
Binnenlaag	EPDM (glad)
Voering	Een vlechtwapening van zeer trekvast synthetisch garen
Buitenlaag	EPDM (glad)
Kleur	groen
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Middelen	Verf op waterbasis Zoet en zout water ketonische oplosmiddelen en een goot aantal chemicaliën Kunstharslakken en polyesterlakken Logen Zuurstofgas

Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.