
INDUSTRIE
Industrieslang van rubber

HANSA FLEX

Eigenschappen

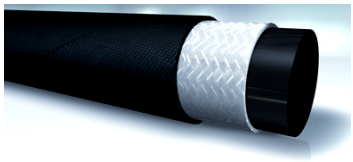

Toepassingsgebied	Werven en scheepsvaart Schoonmaakbedrijven Tuinderijen, agrarische industrie Industrie en bouw
Bijzondere kenmerken	seawater and ozone resistant weers- en verouderingsbestendig
Binnenlaag	Synthetisch rubber
Voering	Zeer scheurvast, synthetisch cordweefsel
Buitenlaag	Synthetisch rubber
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-35 °C
Temperatuur max.	70 °C
Middelen	Schoon water, zeewater, afvalwater Licht zure en alkalische vloeistoffen met PH-waarde van 5 t/m 8

Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Rollenlengte (m)
INDUSTRIE 32-6	32	44	6	15,0	40
INDUSTRIE 35-6	35	47	6	15,0	40

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.