
KOMP T
Compressorslang

Eigenschappen

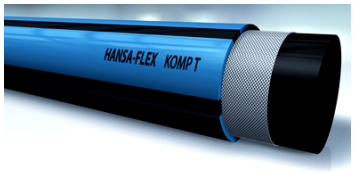

Toepassingsgebied	voor compressoren, onder ruwe omstandigheden in de mijnbouw, in steengroeven, in de hoog- en laagbouw, op werven en tankstations Lagedrukbereik
Bijzondere kenmerken	elektrische weerstand R kleiner dan 10.000.000 Ohm LABS-, oplosmiddelen- en vetvrij
Norm	DIN 20018, EN ISO 2398
Binnenlaag	NBR
Voering	Synthetische garenvlechtwerken
Buitenlaag	NBR
Kleur	zwart met blauwe strepen
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	70 °C
Middelen	Water Perslucht met olienevel

Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Buigradius min. (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.