


PSG 100 RI

Persfitting, R 4

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|-------------------|
| Fittingtype | Niet-schilfitting |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

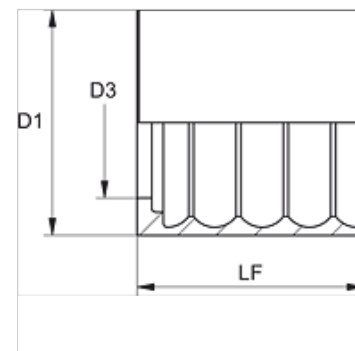

Artikel

| Aanduiding | DN* | Size | Duim | D1 (mm) | D3 (mm) | LF (mm) |
|------------|-----|------|--------|------------|------------|------------|
| PSG 150 RI | 51 | 32 | 2" | 73,0 | 57,2 | 70,0 |
| PSG 160 RI | 60 | 38 | 2.1/2" | 85,0 | 69,5 | 80,0 |
| PSG 176 RI | 76 | 48 | 3" | 105,0 | 84,0 | 80,0 |
| PSG 190 RI | 90 | 56 | 3.1/2" | - | - | - |

DN = nominale diameter, nominale wijde