
PVC SPIRAL
Spiraalslang van PVC

Eigenschappen

Temperatuur min.	-5 °C
Temperatuur max.	60 °C
Middelen	Schoon water Zeewater Oliehoudend water Afvalwater Gier

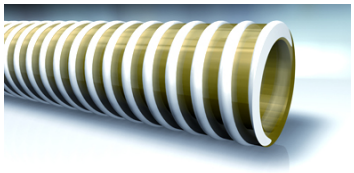

Beschrijving

Flexibele, spiraal-zuig- en drukslang met stabiele vorm van zacht PVC met hard-PVC-spiraalwinding.

Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Vacuüm (bar)	Buigradius min. (mm)
PVC SPIRAL 19	19	3,1	5,0	0,7	110
PVC SPIRAL 38	38	3,7	5,0	0,7	210
PVC SPIRAL 45	45	4,0	5,0	0,7	200
PVC SPIRAL 60	60	4,5	5,0	0,7	330
PVC SPIRAL 70	70	5,2	4,0	0,7	500

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.