
TRP AOS

Persarmatuur, DKOS

Eigenschappen

Aansluiting 1	Metrische moerdraad
Afdichtingsvorm 1	24° buitenconus met O-ring
Afkorting	DKOS
Norm	ISO 8434-1
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



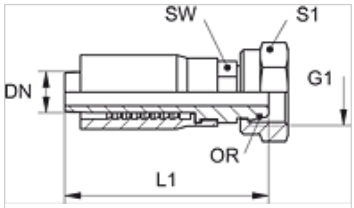

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Serie	G1	voor uitw. buis-Ø (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	OR
TRP 04 AOS	5	3	3/16"	S	M 16 x 1,5	8	55,0	14	22	6,0 x 1,5
TRP 06 AOS 04	6	4	1/4"	S	M 16 x 1,5	8	61,0	17	22	6,0 x 1,5
TRP 06 AOS	6	4	1/4"	S	M 18 x 1,5	10	61,0	17	22	7,5 x 1,5
TRP 08 AOS 06	8	5	5/16"	S	M 18 x 1,5	10	64,0	19	22	7,5 x 1,5
TRP 08 AOS	8	5	5/16"	S	M 20 x 1,5	12	64,0	19	24	9,0 x 1,5
TRP 10 AOS 08	10	6	3/8"	S	M 20 x 1,5	12	68,0	19	24	9,0 x 1,5
TRP 10 AOS	10	6	3/8"	S	M 22 x 1,5	14	68,0	22	27	10,0 x 2,0
TRP 13 AOS	12	8	1/2"	S	M 24 x 1,5	16	75,0	24	30	12,0 x 2,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.