
WA IR

Aansluitelement ... IR, getemperd gietijzer

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	Draadmof met cilindrische, duimse binnenschroefdraad
Norm	NEN-EN 10226 / ISO 7-1
Uitvoering	recht
Materiaal	Getemperd gietijzer
Toepassing	gesoldeerde uitvoering temperatuurbestendig tot 200 °C



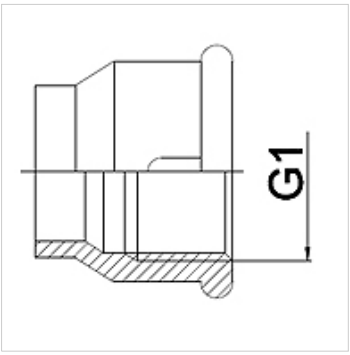

Aanwijzing

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G1
WA 004 IR	4	25	Rp 1/8"
WA 006 IR	6	25	Rp 1/4"
WA 010 IR	10	25	Rp 3/8"
WA 013 IR	13	25	Rp 1/2"
WA 020 IR	20	25	Rp 3/4"
WA 025 IR	25	25	Rp 1"
WA 032 IR	32	25	Rp 1.1/4"
WA 040 IR	40	25	Rp 1.1/2"
WA 050 IR	50	25	Rp 2"
WA 065 IR	65	25	Rp 2.1/2"
WA 080 IR	80	25	Rp 3"
WA 100 IR	100	25	Rp 4"

Productvarianten

WA IR RG	Aansluitelement ... IR, roodkoper, Roodkoper
WA IR ST	Aansluitelement ... IR, staal, Staal (lasbaar)
WA IR VA	Aansluitelement ... IR, VA, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.