


WA IR RG

Aansluitelement ... IR, roodkoper

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------------|--|
| Toepassingsgebied | Aansluitarmatuur voor metaalslangen |
| Aansluiting 1 | Draadmof met cilindrische, duimse binnenschroefdraad |
| Norm | NEN-EN 10226 / ISO 7-1 |
| Uitvoering | recht |
| Materiaal | Roodkoper |
| Toepassing | gesoldeerde uitvoering temperatuurbestendig tot 200 °C |

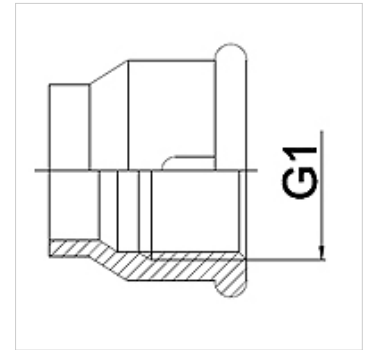

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

| Aanduiding | DN | G1 |
|--------------|----|-----------|
| WA 013 IR RG | 13 | Rp 1/2" |
| WA 020 IR RG | 20 | Rp 3/4" |
| WA 025 IR RG | 25 | Rp 1" |
| WA 032 IR RG | 32 | Rp 1.1/4" |
| WA 040 IR RG | 40 | Rp 1.1/2" |
| WA 050 IR RG | 50 | Rp 2" |

Productvarianten

| | |
|-----------------|--|
| WA IR | Aansluitelement ... IR, getemperd gietijzer, Getemperd gietijzer |
| WA IR ST | Aansluitelement ... IR, staal, Staal (lasbaar) |
| WA IR VA | Aansluitelement ... IR, VA, RVS |