

# WA AB

Aansluitelement ... AB, staal

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Toepassingsgebied** Aansluitarmatuur voor metaalslangen

**Aansluiting 1** BSP-moerdraad


**Afdichtingsvorm 1** 60° buitenconus

**Norm** ISO 228-1  
ISO 8434-6  
BS 5200

**Afkorting** DKR

**Uitvoering** recht

**Materiaal** Staal (lasbaar)

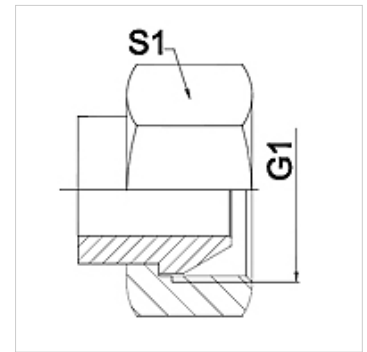

## Aanwijzing

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | DN | PN (bar) | G1       | S1 (mm) |
|------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 AB  | 6  | 350      | G 1/4"   | 19,0    |
| WA 010 AB  | 10 | 350      | G 3/8"   | 22,0    |
| WA 013 AB  | 13 | 315      | G 1/2"   | 27,0    |
| WA 016 AB  | 16 | 315      | SD 5/8"  | 30,0    |
| WA 020 AB  | 20 | 250      | G 3/4"   | 32,0    |
| WA 025 AB  | 25 | 200      | G 1"     | 41,0    |
| WA 032 AB  | 32 | 160      | G 1.1/4" | 50,0    |
| WA 040 AB  | 40 | 125      | G 1.1/2" | 55,0    |
| WA 050 AB  | 50 | 80       | G 2"     | 70,0    |

## Productvarianten

WA AB VA Aansluitelement ... AB, VA, RVS