

WA AB VA

Aansluitelement ... AB, VA

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Aansluitarmatuur voor metaalslangen

Aansluiting 1 BSP-moerdraad


Afdichtingsvorm 1 60° buitenconus

Norm ISO 228-1
ISO 8434-6
BS 5200

Afkorting DKR

Uitvoering recht

Materiaal RVS

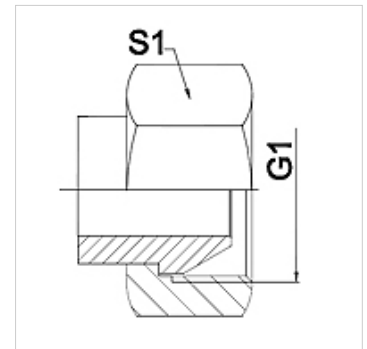

Aanwijzing

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AB VA	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AB VA	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AB VA	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AB VA	16	315	SD 5/8"	30,0
WA 020 AB VA	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AB VA	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AB VA	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AB VA	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AB VA	50	80	G 2"	70,0

Productvarianten

WA AB Aansluitelement ... AB, staal, Staal (lasbaar)