
WA VB RG

Aansluitelement ... VB, roodkoper

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	duimse binnenschroefdraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	conisch afdichtend
Norm	NEN-EN 10226 / ISO 7-1
Uitvoering	recht
Toepassing	gesoldeerde uitvoering temperatuurbestendig tot 200 °C
Uitvoering	3-dlg. schroefverbinding
Materiaal	Roodkoper



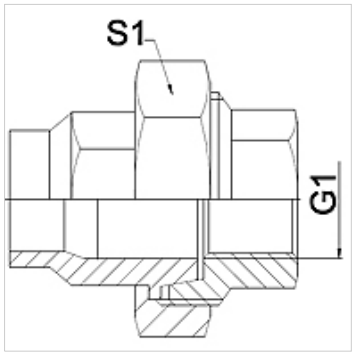

Aanwijzing

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	G1	S1 (mm)
WA 010 VB RG	10	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB RG	13	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB RG	20	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB RG	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB RG	32	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB RG	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB RG	50	Rp 2"	90,0

Productvarianten

WA VB	Aansluitelement ... VB, getemperd gietijzer, Getemperd gietijzer
WA VB VA	Aansluitelement ... VB, VA, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.