

WA KF VA

Aansluitelement ... KF, VA

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassing Vacuüminstallaties, die in het grove, fijne en hoogvacuüm werken (10⁻⁹ mbar al naargelang de afdichtingen) voor overdruktoepassingen tot 2,5 bar

Toepassingsgebied Aansluitarmatuur voor metaalslangen


Aansluiting 1 Kleine flenzen voor de vacuümtechniek

Afdichtingsvorm 1 vlak afdichtend met afdichtring

Materiaal RVS

Norm DIN 28403
ISO 2861

Uitvoering recht

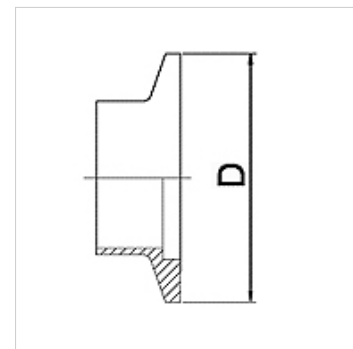

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0