
WA KF VA

Aansluitelement ... KF, VA

Eigenschappen

Toepassing	Vacuüminstallaties, die in het grove, fijne en hoogvacuüm werken (10−9 mbar al naargelang de afdichtingen) voor overdruktoepassingen tot 2,5 bar
Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	Kleine flenzen voor de vacuümtechniek
Afdichtingsvorm 1	vlak afdichtend met afdichtring
Materiaal	RVS
Norm	DIN 28403 ISO 2861
Uitvoering	recht



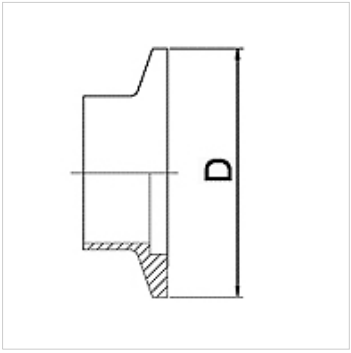

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.