

# WA KF VA

Aansluitelement ... KF, VA

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Toepassing** Vacuüminstallaties, die in het grove, fijne en hoogvacuüm werken (10<sup>-9</sup> mbar al naargelang de afdichtingen) voor overdruktoepassingen tot 2,5 bar

**Toepassingsgebied** Aansluitarmatuur voor metaalslangen


**Aansluiting 1** Kleine flenzen voor de vacuümtechniek

**Afdichtingsvorm 1** vlak afdichtend met afdichtring

**Materiaal** RVS

**Norm** DIN 28403  
ISO 2861

**Uitvoering** recht

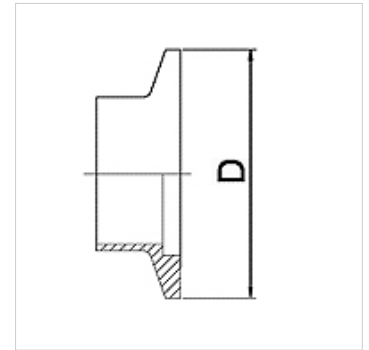

## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0