# HK 1P FBBA


Tandwielpomp maat 1 FBBA

HANSA-FLEX

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Schroefdraad drukzijde** | G 3/8" |
| **Schroefdraad aanzuigzijde** | G 3/8" |
| **Materiaal** | Behuizing: aluminium<br>Frontflens, einddeksel: aluminium |



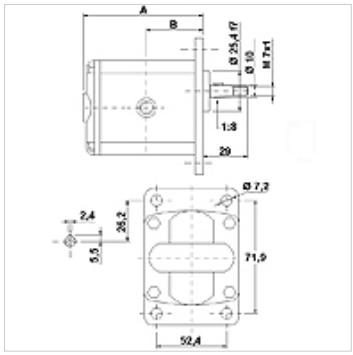


## Beschrijving

Europese standaardpomp – gatenpatroon 71,9 x 52,4 – Ø 25,4 – kegel 1:8 – schroefdraadaansluiting

## Bestelaanwijzingen

Andere pompversies verkrijgbaar op aanvraag

## Artikel

| Aanduiding | VFU (ccm) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Draairichting | Toerental min. (rpm) | Toerental max. (rpm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 1P 16 01 FBBA** | 0,91 | 240 | 260 | 280 | 77,1 | 37,3 | linksdraaiend | 700 | 6000 | 0,95 |
| **HK 1P 16 02 FBBA** | 0,91 | 240 | 260 | 280 | 77,1 | 37,3 | rechtsdraaiend | 700 | 6000 | 0,95 |
| **HK 1P 17 01 FBBA** | 1,17 | 250 | 270 | 290 | 78,0 | 37,8 | linksdraaiend | 700 | 6000 | 0,97 |
| **HK 1P 17 02 FBBA** | 1,17 | 250 | 270 | 290 | 78,0 | 37,8 | rechtsdraaiend | 700 | 6000 | 0,97 |
| **HK 1P 18 01 FBBA** | 1,56 | 250 | 270 | 290 | 79,5 | 38,5 | linksdraaiend | 700 | 6000 | 1,01 |
| **HK 1P 18 02 FBBA** | 1,56 | 250 | 270 | 290 | 79,5 | 38,5 | rechtsdraaiend | 700 | 6000 | 1,01 |
| **HK 1P 20 01 FBBA** | 2,08 | 250 | 270 | 290 | 81,5 | 39,5 | linksdraaiend | 700 | 6000 | 1,03 |
| **HK 1P 20 02 FBBA** | 2,08 | 250 | 270 | 290 | 81,5 | 39,5 | rechtsdraaiend | 700 | 6000 | 1,03 |
| **HK 1P 21 01 FBBA** | 2,60 | 250 | 270 | 290 | 83,5 | 40,5 | linksdraaiend | 700 | 6000 | 1,06 |
| **HK 1P 21 02 FBBA** | 2,60 | 250 | 270 | 290 | 83,5 | 40,5 | rechtsdraaiend | 700 | 6000 | 1,06 |
| **HK 1P 23 01 FBBA** | 3,12 | 240 | 260 | 290 | 85,5 | 41,5 | linksdraaiend | 700 | 6000 | 1,09 |
| **HK 1P 23 02 FBBA** | 3,12 | 240 | 260 | 290 | 85,5 | 41,5 | rechtsdraaiend | 700 | 6000 | 1,09 |
| **HK 1P 25 01 FBBA** | 3,64 | 240 | 260 | 290 | 87,5 | 42,5 | linksdraaiend | 700 | 6000 | 1,12 |
| **HK 1P 25 02 FBBA** | 3,64 | 240 | 260 | 290 | 87,5 | 42,5 | rechtsdraaiend | 700 | 6000 | 1,12 |
| **HK 1P 27 01 FBBA** | 4,16 | 240 | 260 | 290 | 89,5 | 43,5 | linksdraaiend | 700 | 6000 | 1,17 |
| **HK 1P 27 02 FBBA** | 4,16 | 240 | 260 | 290 | 89,5 | 43,5 | rechtsdraaiend | 700 | 6000 | 1,17 |
| **HK 1P 29 01 FBBA** | 4,94 | 250 | 280 | 300 | 92,5 | 45,0 | linksdraaiend | 700 | 6000 | 1,20 |
| **HK 1P 29 02 FBBA** | 4,94 | 200 | 260 | 290 | 92,5 | 45,0 | rechtsdraaiend | 700 | 6000 | 1,20 |
| **HK 1P 31 01 FBBA** | 5,85 | 200 | 260 | 290 | 96,0 | 46,8 | linksdraaiend | 700 | 5000 | 1,26 |
| **HK 1P 31 02 FBBA** | 5,85 | 190 | 260 | 290 | 96,0 | 46,8 | rechtsdraaiend | 700 | 5000 | 1,26 |
| **HK 1P 32 01 FBBA** | 6,50 | 190 | 260 | 290 | 98,5 | 48,0 | linksdraaiend | 700 | 5000 | 1,30 |
| **HK 1P 32 02 FBBA** | 6,50 | 190 | 260 | 290 | 98,5 | 48,0 | rechtsdraaiend | 700 | 5000 | 1,30 |
| **HK 1P 34 01 FBBA** | 7,54 | 190 | 210 | 260 | 102,5 | 50,0 | linksdraaiend | 700 | 5000 | 1,36 |
| **HK 1P 34 02 FBBA** | 7,54 | 190 | 210 | 260 | 102,5 | 50,0 | rechtsdraaiend | 700 | 5000 | 1,36 |
| **HK 1P 36 01 FBBA** | 9,88 | 170 | 190 | 230 | 111,5 | 54,5 | linksdraaiend | 700 | 4000 | 1,50 |
| **HK 1P 36 02 FBBA** | 9,88 | 170 | 190 | 230 | 111,5 | 54,5 | rechtsdraaiend | 700 | 4000 | 1,50 |

VFU = transportvolume per omwenteling – p1 = constante druk – p2 = bedrijfsdruk – p3 = maximale druk

## Extra elementen

**HK MPK** Selectietabel motor-pompen-combinaties voor tandwielpompen

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*